


ARD-R10 - IClass-/MIFARE 读卡器

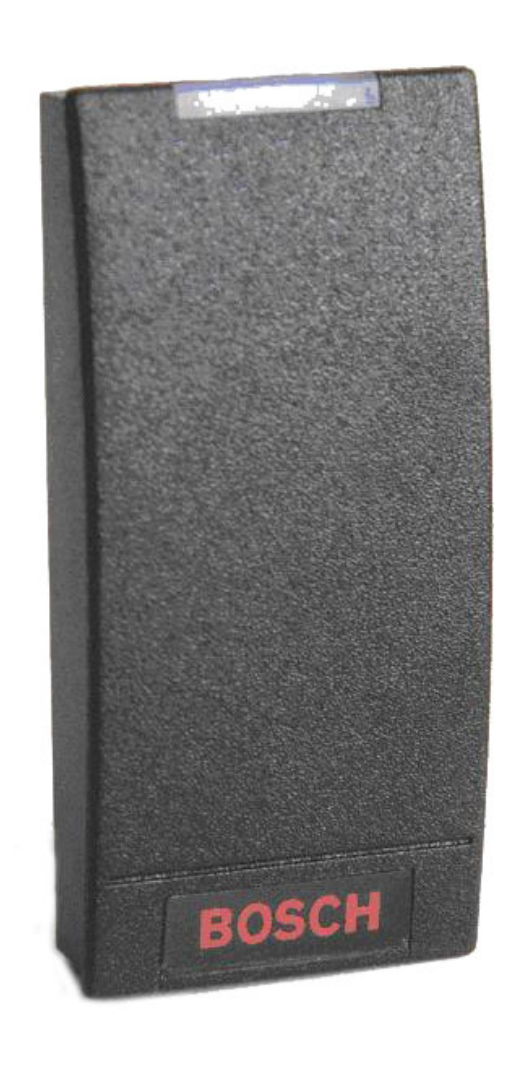

- 带蜂鸣器和多色 **LED** 显示的小型读卡器
- 塑料外壳，适用于室内外安装
- **12 V** 时电流消耗平均 **65 mA**，最大 **225 mA**
- **50** 厘米连接电缆

采用 13.56 MHz 技术的非接触式门禁控制读卡器，可连接具有 Wiegand 接口的门禁控制器。


此读卡器适于安装在门框上，室内外使用均可。

它不但可以读取使用不同 64 位密钥（适于双向验证）的 iCLASS 感应卡，也可以根据 ISO 标准 14443A 读取 32 位序列号。

数据将以加密形式在读卡器和卡之间传输。

安装/配置

安装

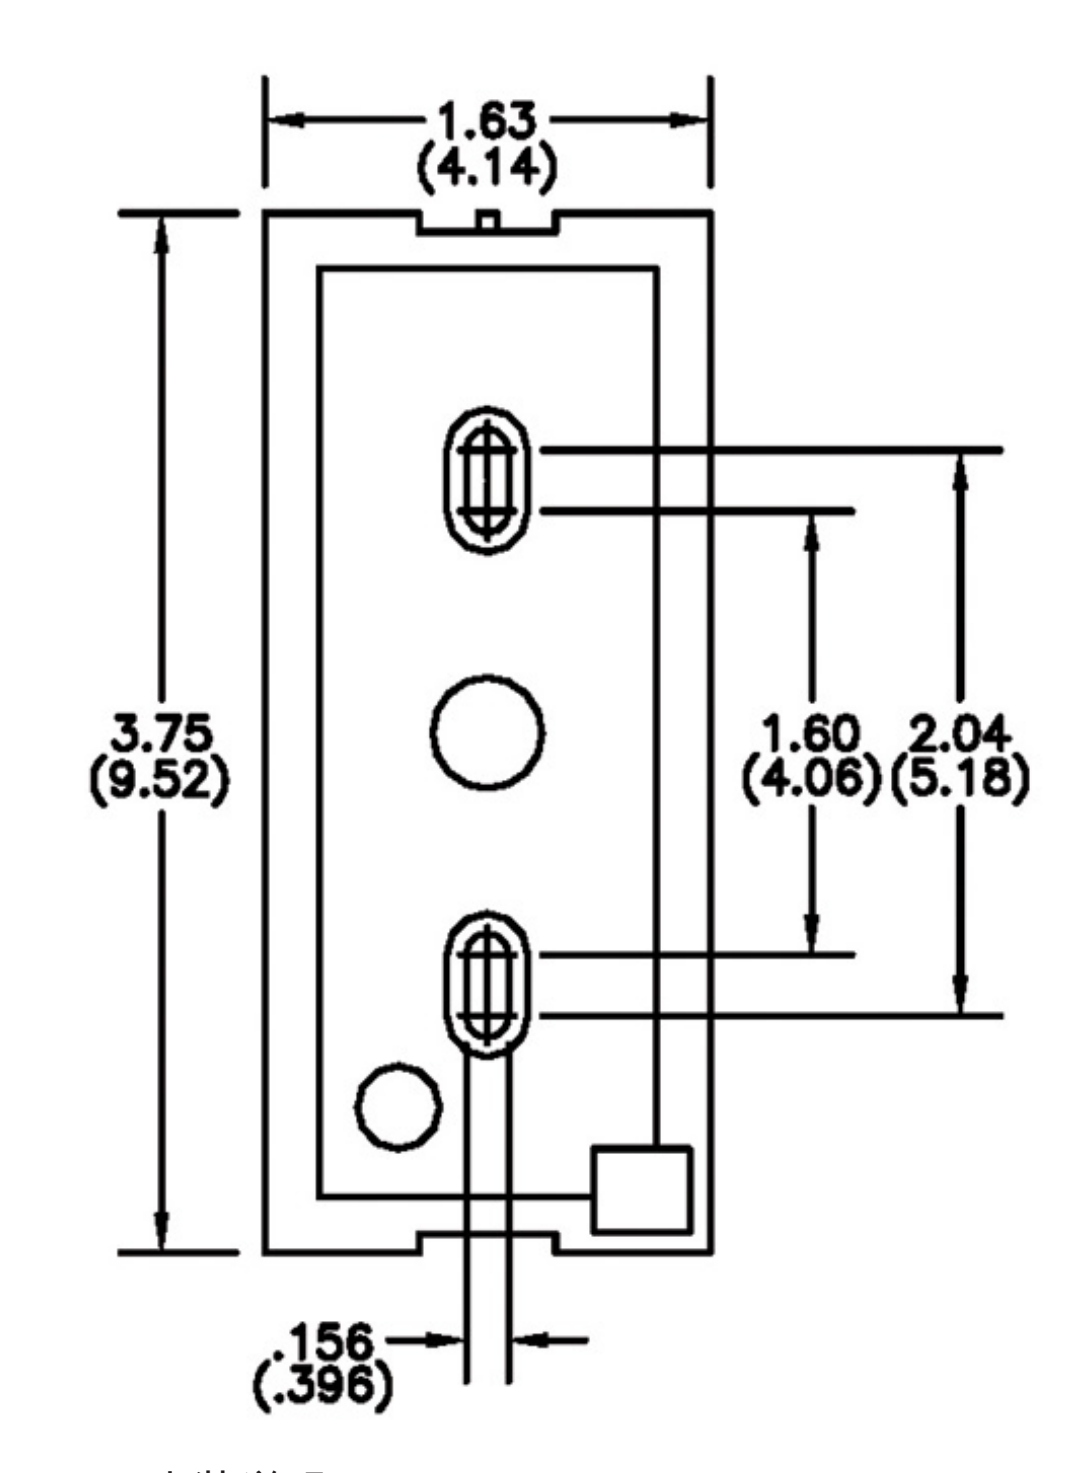

APC-DC202 安装说明

- 2 个用于连接读卡器的 Wiegand 接口。
- 在此操作类型中，只允许每个门上安装一个读卡器。

- 如果需要在一道（物理）门上连接进门和出门两个读卡器，可在 APC-DC202 上将两个相关的门配置成一个逻辑单元。

AMC-4W 安装说明

- 4 个用于连接读卡器的 Wiegand 接口。
- 每个入口最多可以安装 4 个读卡器。

请参考感应读卡器的一般安装说明，了解读卡器与金属表面之间的距离。

附件

数量	部件
1	读卡器主体（带板）
1	安装材料
1	安装指南

技术规格

外壳	
外部尺寸（宽 x 高 x 深）	102.6 x 48.3 x 20.3 厘米
材料	聚碳酸酯 (UL 94)
彩色	黑色
重量	90.7 克
连接	
显示	多色 LED 指示灯
接口	Wiegand
环境条件	
操作温度	-35° 至 65°C
湿度	5 至 95%（无冷凝）
环保等级	IP 65
电气参数	
电源	10 至 16 VDC
读取流程	IClass，MIFARE CSN
工作/调制频率	13.56 MHz
读取距离	5 厘米至 7.6 厘米，使用 iCLASS 卡。 2.5 厘米，使用 iCLASS 标签或密钥卡。

定购信息

ARD-R10 - IClass-/MIFARE 读卡器	**ARD-R10EMEA-000**

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3109 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-507 室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.hk

Represented by

T1922937099 | Cur: zh-CHS, V1, 24 Jul 2007 | Src: en-US, V0, 9 May 2007